


ULTRA

RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE DA INCASSO A FILO MURO

Scheda tecnica
MCTW001.00 - 09/2022

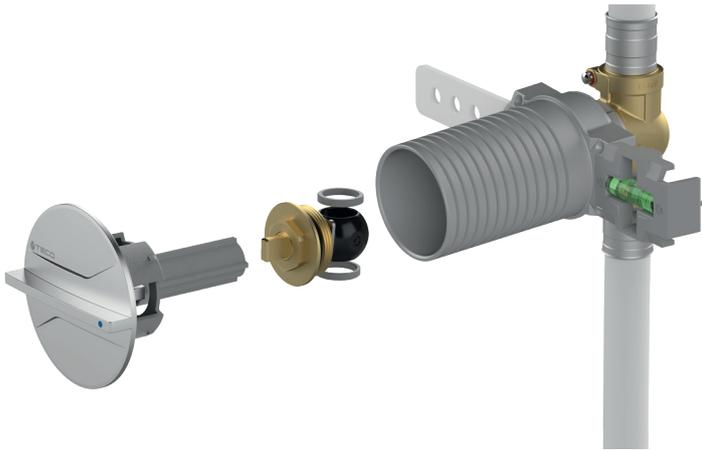

ULTRA è un rubinetto di intercettazione compatto. Passaggio totale, a norma EN 806-2. Incasso perfetto con box di installazione regolabile in profondità. Accessori di manovra con ingombro minimo a filo muro. Intercettazioni TOP-ENTRY® estraibili con sfere antibloccaggio Soft Turn® a passaggio totale. La connessione FASTEC® permette di lavorare comodi e in sicurezza.




Materiale				
Corpo	Supporto	Box	Sfere	Seggi
Ottone CW618	Nylon PA6	ABS	Tecnopolimero	Silicone

SPECIFICHE TECNICHE

Connessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Norma e certificazione
FASTEC®- Filettata F.	PN10 (10 bar)	0 °C + 95 °C	DIN EN 13828 (KTW-W270) DVGW W570-1


VERSIONI E CODICI

Versione diritta *



Codice	DN	D1	H1	H2	L	Conf.
U4P3911100	15	Rp1/2"	112.6	122.1	62	10
F U4P3971100	15	F13	112.4	121.9	58.9	10
U4P4911100	20	Rp3/4"	115.3	125	70	10
F U4P4971100	20	F14	115.3	125	72	10

Versione ad "U" *

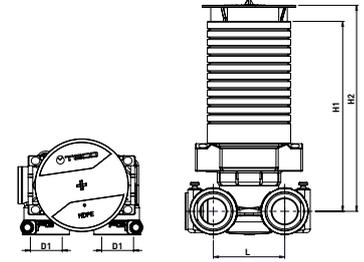

Codice	DN	D1	M	H1	H2	Conf.
F U4P3972100	15	F13	42	112,6	122,1	10

* Comprende: squadre di fissaggio, protezione cantiere. NON comprende: accessori a filo muro e raccordi.




I dispositivi di intercettazione UTILIZZANO I RACCORDI FASTEC® STORE.




COMANDI

B03 Comando esterno a filomuro

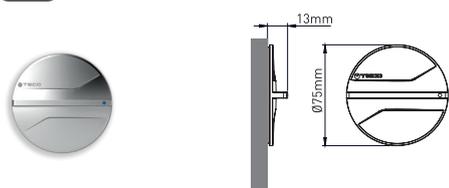

Codice	Colore	Conf.
UPLU0302600	Bianco	10
UPLU0302M00	Cromo lucido	10
UPLU0302A00	Nero	4
UPLU0302800	Silver	4

U03 Comando interno a filomuro

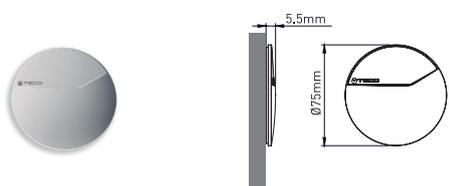

Codice	Colore	Conf.
UPLU0301600	Bianco	10
UPLU0301M00	Cromo lucido	10
UPLU0301A00	Nero	4
UPLU0301800	Silver	4



FUNZIONAMENTO E TECNOLOGIE

COMANDO ESTERNO

B03


COMANDO INTERNO

U03

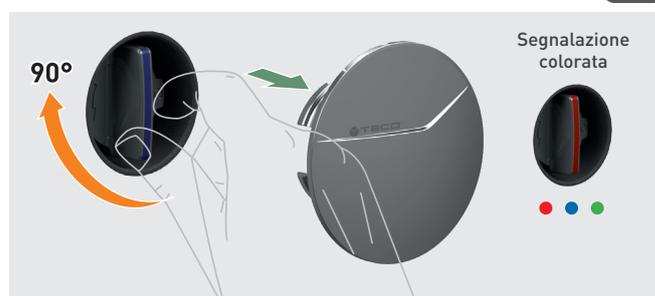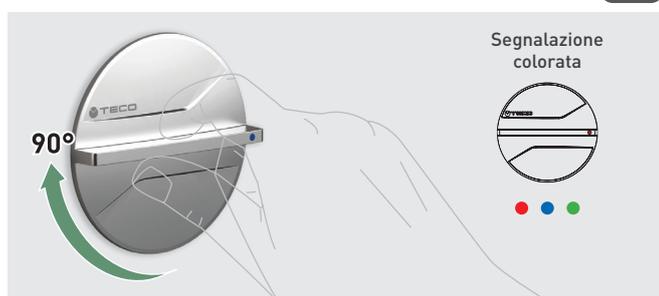


TOP-ENTRY

Manutenzione kit Teco Control DN15 - DN20

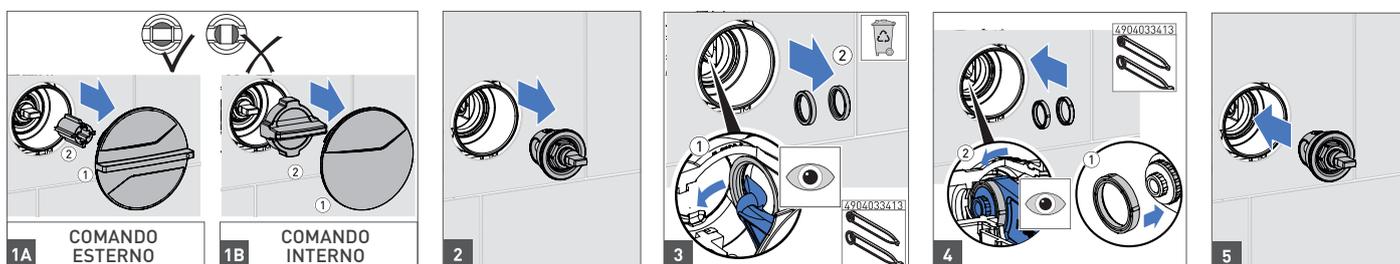

FASTEC® è il sistema di connessione rapida di ultima generazione brevettato da TECO®.

La connessione rapida è approvata secondo il foglio di lavoro DVGW W534, specificatamente per l'impiego di impianti sanitari DIN EN 13828.

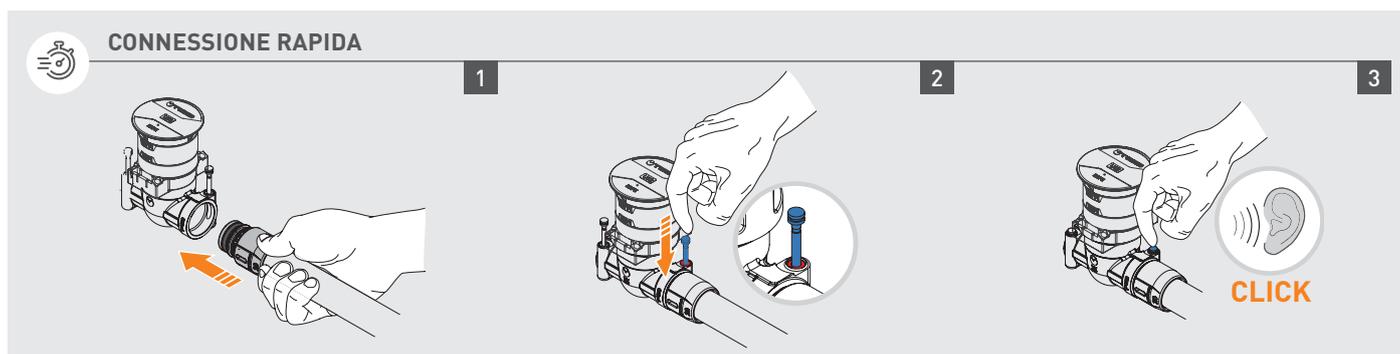

TECO Srl Unipersonale
Via Sandro Pertini, 39/41 - Zona industriale Noccole, 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

+39 030 6850510 | +39 030 6850555
info@tecosrl.it | www.tecosrl.it





VAI ALL'INTERA
GAMMA


I dispositivi di intercettazione
UTILIZZANO GLI ADATTATORI FASTEC® STORE.



Gamma raccordi originali dei
produttori di sistemi sanitari
(dal ø 16 a 26)

ACCESSORI

Link con livella regolabile



Codice	Conf.
KA00U40004	10


Kit prolunga modulare



+ 28 mm

Codice	DN	D1	M	H1	H2	Conf.
KA00U40003	15	F13	42	52.5	84	10

Kit utensili manutenzione guarnizioni



Codice	Conf.
KAI4990000	5

Cornici




Codice	Colore	Conf.
KRPLU406001	Bianco	4
KRPLU40M001	Cromo lucido	4
KRPLU40A001	Nero	4
KRPLU408001	Silver	4

RICAMBI

Teco control



Estraibilità totale della
sfera con sistema
Top Entry e ricambi
garantiti da oltre 30 anni.



Codice	DN	Conf.
KRTC415000	15	6
KRTC420000	20	4

Kit guarnizioni




Codice	DN	Conf.
KRSEI415000	15	6
KRSEI420000	20	4

Kit stelo tagliabile



Codice	Conf.
KA00U40007	4

DIAGRAMMA PERDITE DI FLUSSO

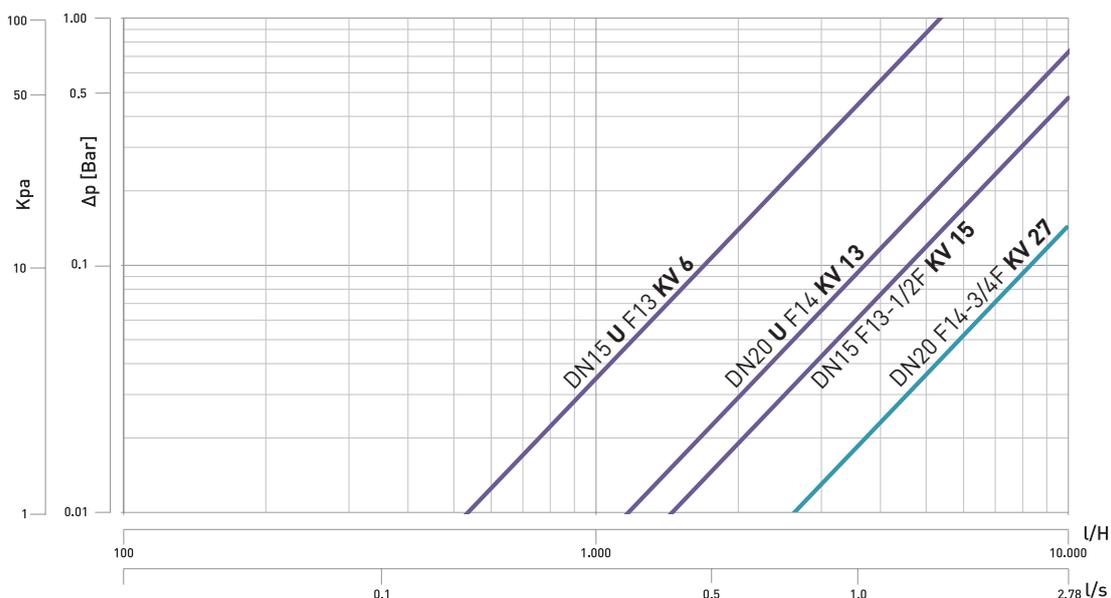

TESTI DI CAPITOLATO

ULTRA: Rubinetto d'intercettazione da incasso a filo muro

Rubinetto d'intercettazione a sfera estraibile Top Entry con passaggio totale, conformi alla norma UNI EN 13828. Sfera in tecnopolimero e guarnizioni anti-bloccaggio Soft Turn. Completo di box d'installazione, staffe di regolazione e tappo di protezione cantiere. Comandi a filo muro, esterno o interno, con manovra a 90 gradi. Finiture in quattro diverse colorazioni.
 Temperatura massima (picco) 95 °C.
 Temperatura massima d'esercizio 70 °C.
 Pressione massima 10 bar.

