

Filtri serie PLUS SX



CONTENITORI MIGNON PLUS

PER CARTUCCE MIGNON SX

Contenitori Mignon Plus SX idonei a cartucce di dimensioni esclusive 5" M SX con diametro esterno 50 mm, altezza 5".

Una vasta gamma di cartucce MIGNON di Atlas Filtri Italia è idonea ai filtri MIGNON PLUS SX, con diverse funzioni di filtrazione meccanica e di trattamento dell'acqua.



Mignon PLUS L



Mignon PLUS S



Mignon PLUS 3 VIE

La gamma dei contenitori MIGNON PLUS SX, disponibile sia in versione singola che in versione DUPLEX, presenta dimensioni ridotte per adattarsi alle cartucce SX di 5" M con diametro esterno di 50 mm.

I modelli sono presenti in due versioni principali 3P e 2P con 3 disposizioni di attacchi IN/OUT differenti:

- **L** con connessioni in linea, attacchi IN/OUT da 1/2" e 3/4".
- **S** con connessioni a 90°, attacchi IN/OUT da 1/2".
- **3 VIE** con 3 connessioni, attacchi IN/OUT da 1/2".

Sono realizzati con i migliori materiali con una costante ricerca di tecnologie innovative di lavorazione ed un continuo controllo per garantire la qualità assoluta dei prodotti.

Tutti i modelli vengono forniti con il bicchiere trasparente oppure, su quantità minima, di colore blu (AB opaco).

Una gamma completa di accessori e ricambi è disponibile su richiesta: supporti murali, chiavi, tubi diffusori e nipples in ottone oppure in plastica con o-ring.



MIGNON SX

cartucce con tenuta a schiacciamento e guarnizioni piane antimicrobiche.

CERTIFICAZIONI



I prodotti sono **conformi al DM 25 (Italia)** e sono testati e certificati secondo i più severi standard mondiali, ottenendo la **certificazione sanitaria ACS (Francia)**, **EAC/Ghostreghistrizia (Russia)** e **WaterMark (Australia)**.

LEGENDA SIMBOLI



Per uso domestico



Per uso tecnico e industriale



Per acqua potabile

GAMMA CONTENITORI



MIGNON

MODELLO CONTENITORE

PLUS L

TIPO DI CONNESSIONE

3P

VERSIONE

M

ATTACCHI IN/OUT

FO

TIPO ATTACCO

AS

TIPO BICCHIERE

PLUS L



PLUS S



PLUS 3 VIE



3P




2P




M 1/2"

A 3/4"

FO - OTTONE BSP *



AS - TRASP. (SAN)



* BSP
filettatura cilindrica (parallela)
ISO 228




MIGNON PLUS 3P

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio _____ 8 bar (116 psi)
 Massima temperatura di esercizio _____ 45°C (113°F)
 Minima temperatura di esercizio _____ 4°C (39,2°F)

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
 Testata: polipropilene rinforzato.
 Bicchiere trasparente: SAN.
 O-ring: EPDM.
 Valvola di sfiato (Mignon Duplex): corpo polipropilene, o-ring EPDM.
 Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.




TESTA A DUE VIE

MIGNON PLUS 3P contenitori trasparenti

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
MIGNON PLUS L3P MFO SX AS	5" M	1/2"	176	94	89
MIGNON PLUS L3P AFO SX AS	5" M	3/4"	178	94	89
MIGNON PLUS S3P MFO SX AS	5" M	1/2"	177	90	89

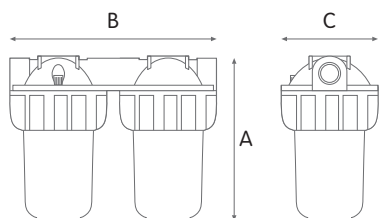

MIGNON DUPLEX PLUS 3P

MIGNON DUPLEX PLUS 3P contenitori trasparenti

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
MIGNON DUPLEX PLUS 3P MFO SX AS	5" M	1/2"	176	194	89

PRODOTTI SPECIALI DISPONIBILI PER QUANTITÀ MINIME



AB - BLU (PP RINFORZATO)
 bicchiere opaco
 impermeabile alla luce.

ACCESSORI



chiave -L-



supporto murale -Mignon Duplex-



viti per supporti murali



nipplo in ottone 3/4" con o-ring



nipplo in plastica 3/4" con o-ring



riduzione in plastica 3/4" M x 1/4" F



tubo diffusore Mignon




MIGNON PLUS 2P

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio _____ 8 bar (116 psi)
 Massima temperatura di esercizio _____ 45°C (113°F)
 Minima temperatura di esercizio _____ 4°C (39,2°F)

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
 Testata: polipropilene rinforzato.
 Bicchiere trasparente: SAN.
 O-ring: EPDM.
 Valvola di sfiato (Mignon Duplex): corpo polipropilene, o-ring EPDM.
 Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.




TESTA A DUE VIE

MIGNON PLUS 2P contenitori trasparenti

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
MIGNON PLUS L2P MFO SX AS	5" M	1/2"	176	94	89
MIGNON PLUS L2P AFO SX AS	5" M	3/4"	178	94	89
MIGNON PLUS S2P MFO SX AS	5" M	1/2"	177	90	89

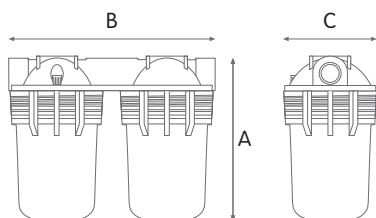

MIGNON DUPLEX PLUS 2P

MIGNON DUPLEX PLUS 2P contenitori trasparenti

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
MIGNON DUPLEX PLUS 2P MFO SX AS	5" M	1/2"	176	194	89

PRODOTTI SPECIALI DISPONIBILI PER QUANTITÀ MINIME



AB - BLU (PP RINFORZATO)
 bicchiere opaco
 impermeabile alla luce.

ACCESSORI



chiave -M-



supporto murale -Mignon Duplex-



viti per supporti murali



nipplo in ottone 3/4" con o-ring



nipplo in plastica 3/4" con o-ring



riduzione in plastica 3/4" M x 1/4" F



tubo diffusore Mignon





MIGNON PLUS 3 VIE

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione massima di esercizio _____ 8 bar (116 psi)
 Massima temperatura di esercizio _____ 45°C (113°F)
 Minima temperatura di esercizio _____ 4°C (39,2°F)

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali atossici, idonei per acqua potabile.
 Testata: polipropilene rinforzato.
 Bicchiere trasparente: SAN.
 O-ring: EPDM.
 Inserti filettati IN/OUT: ottone CW 614 N.



TESTA A TRE VIE

MIGNON PLUS 3 VIE 3P contenitori trasparenti

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
MIGNON PLUS 3 VIE 3P MFO SX AS	5" M	1/2"	187	92	83

MIGNON PLUS 3 VIE 2P contenitori trasparenti

CONTENITORI CON FILETTATURE IN OTTONE TIPO BSP

MODELLO	ALTEZZA CARTUCCIA	ATTACCHI IN/OUT	DIMENSIONI mm		
			A	B	C
MIGNON PLUS 3 VIE 2P MFO SX AS	5" M	1/2"	192	92	83

PRODOTTI SPECIALI DISPONIBILI PER QUANTITÀ MINIME



AB - BLU (PP RINFORZATO)
 bicchiere opaco
 impermeabile alla luce.

ACCESSORI



chiave -L-
per versione 3P



chiave -M-
per versione 2P



tubo diffusore Mignon