

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

PUR 960 EVO MULTIUSO - Schiuma poliuretanic
PUR 961 EVO MULTIPURPOSE - Polyurethane foam

Rev: 00
Pag. 1/3

GAMMA SCHIUMA – FOAM RANGE

Tipo Type	Classe di infiammabilità Flammability class:	Descrizione Description	Colore Colour	Contenuto Content	Utilizzo Use	Cod.
PUR 960 EVO	Classe B3 secondo DIN 4102 -1 Class B3 according to DIN 4102 -1	Schiuma poliuretanic - MULTIUSO Polyurethane foam - MULTIPURPOSE	giallo yellow	750 ml	manuale manual	96000E00000
PUR 961 EVO		Schiuma poliuretanic - MULTIUSO Polyurethane foam - MULTIPURPOSE	giallo yellow	750 ml	per pistola for gun	96100E00000

DATI TECNICI – TECHNICAL DATA

Tipo Type	PUR 960 EVO	PUR 961 EVO
Resa in volume su applicato Volume yield on extruded foam	ca. 150 %	ca. 50%
Densità Density	25÷30 kg/m ³	
Temperature all'applicazione Application temperature	+5°C ÷ +30°C	
Tempo di formazione pelle Skin formation time	23°C - 50% R.H.	12' ÷ 16'
Tempo di taglio Cutting time	23°C - 50% R.H.	30' ÷ 40'
Temperature operative Temperature resistance	-50°C ÷ +90°C	
Resistenza compressione Compression strength	DIN 53421	0,02 MPa
Resistenza Trazione Tensile strength	BS 5241	0,11 MPa
Conducibilità termica Thermal conductivity	0,030 W/mK	

ACCESSORI – ACCESSORIES

PUR GUN	Pistola per schiuma poliuretanic Gun for polyurethane foam	per for PUR 961 EVO	Cod. 49906000000
PUR GUN	Pistola economica per schiuma poliuretanic Economic gun for polyurethane foam	per for PUR 961 EVO	Cod. 49906000001
BEC	Beccucio per schiuma poliuretanic manuale Nozzle for manual polyurethane foam	per for PUR 960 EVO	Cod. 94950000000
G81	Bombola pulitore da 500 ml Cleaning bottle 500 ml	per for PUR 960 EVO – PUR 961 EVO	Cod. G8100

SUPPORTI - BASE MATERIALS


Idonei / Suitable	cemento, mattone, metalli, legno concrete, brick, metal, wood
Non idonei / Non suitable	polietilene, polipropilene, PTFE polyethylene, polypropylene, PTFE

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

PUR 960 EVO MULTIUSO - Schiuma poliuretanic
PUR 961 EVO MULTIPURPOSE - Polyurethane foam

Rev: 00
Pag. 2/3

INSTALLAZIONE – INSTALLATION

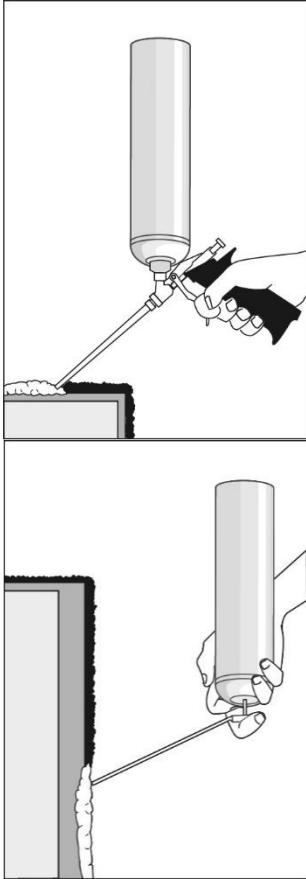

PUR 961 EVO

- Le superfici devono essere pulite, sgrassate e preferibilmente umidificate.
 - Prima dell'uso, agitare energicamente la bombola capovolta (con la valvola in basso).
 - Avvitare l'erogatore a pistola sulla bombola.
 - Per erogare la schiuma: regolare la vite di dosaggio presente sull'erogatore a pistola, e premere il grilletto.
 - Durante l'utilizzo, mantenere sempre la bombola capovolta (con la valvola in basso).
 - Per brevi interruzioni di lavoro: mantenere la bombola avvitata sull'erogatore a pistola.
 - Per lunghe interruzioni di lavoro: pulire l'erogatore a pistola con l'apposito Pulitore Friulsider.
- The working surface should be clean and grease free; it is recommended to dampen the area before application.*
- Shake the can several times, with valve pointing downwards, before use.*
- Screw the can onto the gun adaptor.*
- To extrude foam: regulate the dosage screw on the gun and press the trigger.*
- Keep the can upside down during application (valve pointing downwards).*
- For short intervals between applications: keep can screwed onto gun.*
- For long intervals between applications: the gun and valve should be cleaned with the Friulsider Cleaner.*

PUR 960 EVO

- Le superfici devono essere pulite, sgrassate e preferibilmente umidificate.
 - Prima dell'uso, agitare energicamente la bombola capovolta (con la valvola in basso).
 - Togliere il coperchio ed avvitare la cannucchia sulla valvola.
 - Per erogare la schiuma: tenere la bombola capovolta (con la valvola rivolta verso il basso) e premere sulla valvola.
 - Per brevi interruzioni di lavoro: riportare la bombola in posizione eretta (con la valvola rivolta verso l'alto) e premere sulla valvola per alcuni secondi, il gas che fuoriesce pulirà la valvola e la cannucchia.
 - Per lunghe interruzioni di lavoro: pulire la valvola e la cannucchia con l'apposito Pulitore Friulsider.
- The working surface should be clean and grease free; it is recommended to dampen the area before application.*
- Shake the can several times, with valve pointing downwards, before use.*
- Remove the cap and screw the nozzle onto the valve.*
- To extrude foam: keep the can upside down (with the valve pointing downwards) and press on the valve.*
- For short intervals between applications: place can in upright position (with valve upwards) and press the valve for a few seconds, the gas will clear the valve and the nozzle.*
- For long intervals between applications: the nozzle and valve should be cleaned with the Friulsider Cleaner.*

STOCCAGGIO – STORAGE

- Conservare la bombola in posizione verticale in ambiente fresco e asciutto a temperatura comprese tra +5°C e +30°C. / Store can upright in a cool and dry place at a temperature between +5°C and +30°C
- Friulsider garantisce la stabilità del prodotto in confezione sigillata per 12 mesi / Friulsider guarantees the stability of the product in its unopened packaging for 12 months
- Dopo tale periodo il prodotto potrebbe essere ancora utilizzabile (Friulsider non garantisce il corretto funzionamento) / After this period, the product may still be usable (Friulsider does not guarantee proper functioning)

AVVERTENZE – WARNINGS

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta e scaricabile su: www.friulsider.com/sds / The safety data sheet is available on request and can be downloaded at www.friulsider.com/sds
- La schiuma poliuretanic indurita deve essere protetto dai raggi UV. / Cured polyurethane foam must be protected from UV rays
- La schiuma indurita può essere rimosso solo meccanicamente. / Once cured, the foam can be only be removed mechanically.
- Contiene isocianati. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. L'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati. I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto dermico, con questo prodotto. Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387). / Contains isocyanates. See information supplied by the manufacturer. Persons already sensitised to diisocyanates may develop allergic reactions when using this product. Persons suffering from asthma, eczema or skin problems should avoid contact, including dermal contact, with this product. This product should not be used under conditions of poor ventilation unless a protective mask with an appropriate gas filter (i.e. type A1 according to standard EN 14387) is used. Do not spray on a naked flame or any incandescent material.
- Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. / Keep away from sources of ignition. No smoking. Keep out of the reach of children. Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50°C. Do not pierce or burn, even after use.
- Prodotto nocivo, utilizzo e smaltimento in conformità alla relativa scheda di sicurezza (vedere anche etichetta). / Harmful product, use and disposal in accordance with the relevant safety data sheet (see label).

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

PUR 960 EVO MULTIUSO - Schiuma poliuretanic
PUR 961 EVO MULTIPURPOSE - Polyurethane foam

Rev: 00
Pag. 3/3

Acquistando il prodotto, l'utilizzatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le istruzioni riportate sull'imballo (se presenti) e sulla documentazione relativa al prodotto disponibile sul sito internet www.friulsider.com/download.html . Friulsider S.p.A. non risponderà ad alcun titolo di danni a persone o cose che dovessero essere conseguenza di una conservazione od uso diversi da quelli descritti.

By purchasing the product, the user is required to scrupulously observe the instructions on the packaging (if present) and on the documentation relating to the product available on the website www.friulsider.com/download.html . Friulsider S.p.A. will not be liable for any damage to persons or things that may be the consequence of a conservation or use other than those described.

Le **schede tecniche** (ultima revisione) dei prodotti Friulsider sono disponibili sul sito www.friulsider.com
The **technical sheets** (latest revision) of Friulsider products are available on the website www.friulsider.com

In caso di traduzioni, i documenti ufficiali di riferimento sono quelli in lingua italiana.
In the case of translations, the official reference documents are those in Italian.