

1557SET

Kit attacco pompa in ottone femmina




La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 180 °C
 Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)
 Pressione max di esercizio : 30 bar
 Filettature: femmina UNI ISO 228

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N
 Dado : Ottone CW617N
 Guarnizione piana: Mescola FASIT 202

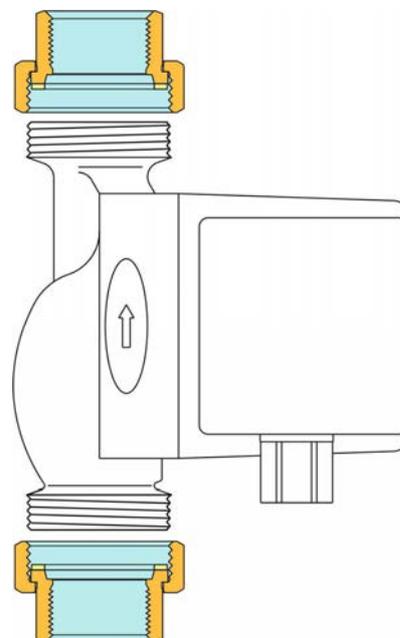

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1557SET	1500906	1/2" X 1"	-
	1500839	3/4" X 1"1/4	-
	1500355	1" X 1"1/2	-
	1500440	1"1/4 X 2"	-

CERTIFICAZIONI



CERTIFICAZIONI

