

## 1526N

Raccordo diritto doppio  
nichelato con girello e  
guarnizione piana




La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 180 °C  
 Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)  
 Pressione max di esercizio : 30 bar  
 Filettature: femmina UNI ISO 228  
 maschio UNI ISO 228

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1 Corpo : Ottone CW617N  
 2 Dado : Ottone CW617N  
 3 Guarnizione piana : Mescola FASIT 202

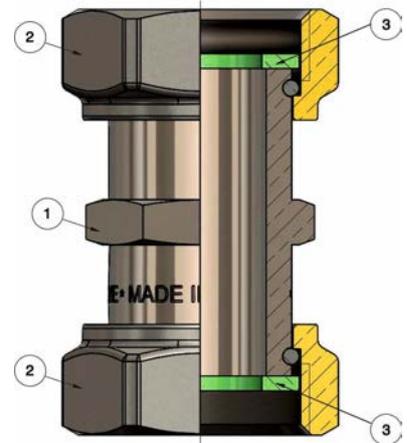

### GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1526N	1500892	1/2"X1/2"	Nichelato
	1500894	3/4"X3/4"	
	1500899	1"X1"	

### CERTIFICAZIONI

